

HYMER



STARKE LEISTUNG – NICHT NUR UNTER DER HAUBE

Unsere umfassenden Lösungen für
Service, Wartung und Reparatur von
Nutzfahrzeugen.

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. für gewerbliche Kunden gültig ab 15.07.2022

ARBEITSBÜHNEN FÜR LKW & CO.

Effizienz und Arbeitssicherheit sind das A&O

Reparaturen und Instandhaltung von LKW, Nutzfahrzeugen, Bussen und Aufliegern ist kostenintensiv und aufwendig. Umso wichtiger, dass Hilfsmittel wie Arbeitsbühnen die nötigen Arbeiten so einfach wie möglich machen. HYMER-Steigtechnik bietet Treppen, Plattformen, Wartungsbühnen und Leitern für die Fahrzeugindustrie, die nicht nur Ruhezeiten auf ein Minimum reduzieren, sondern auch ein Höchstmaß an Ergonomie und Arbeitssicherheit bieten.

Entdecken Sie unsere Bestseller in der Fahrzeugbranche.

Vielseitig und flexibel für jeden Einsatz

Ob zur regelmäßigen Wartung oder für eine kurzfristige Reparatur – bei allen Arbeiten an LKWs, sonstigen Nutzfahrzeugen, Maschinen oder Anlagen sind neben dem optimalen Zugang ein hohes Maß an Komfort und maximale Sicherheit entscheidend.

Mit unserer neuen, individuell konfigurierbaren Multi-Arbeitsbühne lassen sich beispielsweise Arbeiten am Heck- und Frontspoiler, an der Frontscheibe sowie auf dem Dach einfach, bequem und sicher erledigen.

Auch in den Bereichen, in denen ein strebenfreier Unterbau und zusätzlich noch eine Höhenverstellung benötigt wird, kommt unsere Multi-Arbeitsbühne zum Einsatz.



HYMER Online-Konfigurator

Benötigen Sie eine individuelle Steigtechniklösung? Mit unserem HYMER Online-Konfigurator konfigurieren Sie schnell und einfach individuelle Steiglösungen. Der Online-Konfigurator überprüft alle Eingaben auf Norm-Konformität. So können Sie sich stets sicher sein, dass bei Ihrem Projekt alle Vorgaben der relevanten Norm berücksichtigt werden.

hymer-konfigurator.de

- ✓ Einfach konfiguriert
- ✓ Angebot sofort erstellt
- ✓ Schnell geliefert



HYMER-Baukastensystem

Auch für ganz individuelle Arbeitsbühnen bietet HYMER-Steigtechnik passende Lösungen. Der modulare Aufbau des HYMER-Baukastensystems erlaubt eine flexible Zusammenstellung der einzelnen standardisierten Bauteile. Dabei sorgt die robuste Ausführung der Module für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie gerne unser Vertriebsteam!

HYMER-Vertriebsteam:

✉ +49 (0) 7522 700-702

✉ technical-sales@hymer-alu.de

Anwendungsbeispiel: So könnte Ihre Bühne aussehen



Basisbühne inklusive
226001/226002

Leiterzustieg
20001135

Verstellart	Höhenverstellung zum Abstecken	Höhenverstellung mit Kurbel
Best.-Nr.	226001+20001135	226002+20001135
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 5.345,00	ab 6.945,00

IHRE BASISBÜHNE

Wählen Sie das Grundmodul.

Absteck-Höhenverstellung

Die Grundmodul-Bühne mit Höhenverstellung zum Abstecken ist wie gemacht für den unkomplizierten, dauerhaften Einsatz. Einmal in der gewünschten Höhe verstellt, ist die Basisbühne äußerst wartungsarm.

- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Optimaler Einsatz bei wenigen Verstell-Intervallen
- Geringer Wartungsaufwand



226001




Kurbel-Höhenverstellung

Die Grundmodul-Bühne mit Höhenverstellung zum Kurbeln lässt sich schnell und komfortabel ohne Gabelstapler oder Kran verstellen. Die handliche Kurbel ist einfach und leichtgängig zu bedienen, sodass die Bühne äußerst flexibel in ihrem Einsatz ist.

- Stufenloses Verstellen
- Geringer Kraftaufwand
- Kein Stromverbrauch



226002

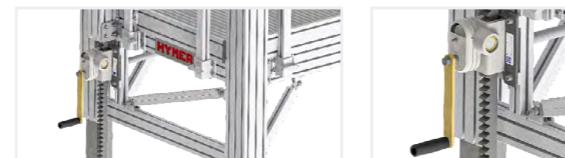

IHRE SICHERHEITSBÜHNE

Legen Sie den Zustieg fest.

Leiterzustieg

Praktisch, multifunktional und platzsparend: Der Leiterzustieg ist dank Einhängehaken im Handumdrehen an der Bühne befestigt und kann ebenso schnell wieder entfernt werden, um als Zustieg für andere Einsatzbereiche zu dienen.

- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Geringer Platzbedarf
- Zusätzlich als Anlegeleiter verwendbar



20001135

Vierholmtreppe

Die Vierholmtreppe ohne Erweiterungspodest lässt sich sturmseitig positionieren. Sie passt sich automatisch an die Höhe der Bühne an und bietet insgesamt ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Dabei lässt sie sich bequem mit einem Werkzeugkoffer begehen.

- Variabel mit automatischer Höhenanpassung (ca. 19° – 59°)
- Komfortabel begehbar durch 500-mm-Stufenbreite
- Sicherer Auf- und Abstieg dank beidseitigem Geländer



20001137

Podestvierholm-treppe

An der Stirnseite in L-Form positionierbar, ist die Vierholmtreppe mit Erweiterungspodest und Geländer wie gemacht für den vielseitigen und platzsparenden Einsatz der Bühne. Denn die Bühnen-Gesamtlänge kann aufgrund der 90°-Winkel-Stellung der Treppe verringert werden.

- Variabel mit automatischer Höhenanpassung (ca. 19° – 59°)
- Komfortabel begehbar durch 500-mm-Stufenbreite
- Sicheres Begehen dank der Geländer an Treppe und Erweiterungspodest
- Platzsparend aufgrund L-Form-Positionierung



20001136

IHRE KOMFORTBÜHNE

Optionales Zubehör für vereinfachtes Arbeiten.



20000582/20000583

Ablageschale (schmal/breit)

Praktisch und komfortabel: In den Ablageschalen sind Werkzeuge und Kleinteile jederzeit griffbereit. Zur Befestigung am Handlauf vom Geländer.



20001132

Gabelstapleraufnahme-Set

Zum sicheren Anheben der Plattform mit einem Gabelstapler. Die Gabelaufnahmen werden direkt unterhalb der Plattform montiert. Zur Verwendung bei Modulbühne 226001 (Absteck-Höhenverstellung).



20001133

Kranösen-Set (4 Stück)

Zum sicheren Anheben der Plattform mit Gurt und Hallenkran sowie, wenn vor Ort möglich, zum Versetzen via Kran in der Halle. Die vier Kranösen werden direkt am Rahmen der Plattform montiert – eine praktische Alternative zu Gabelstapleraufnahmen. Empfohlen bei Modulbühne 226001 (Absteck-Höhenverstellung).



20001134

Kurbelspindel-Set (2 Stück)

Set bestehend aus zwei Kurbelspindeln inkl. Befestigungsmaterial. Die Kurbelspindel ist stirnseitig an den Traversen positioniert. Zur Erhöhung der Standsicherheit und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



20001294


Zusatzgeländer

Je nach Gegebenheiten vor Ort, bietet das Zusatzgeländer ein Plus an Sicherheit und Komfort. Vier Geländerhalter mit Klemmhebel sorgen dabei für eine hohe Stabilität.

Ihre Multi-Arbeitsbühne: Übersicht technische Daten

Alle Details auf einen Blick

Sie wollen sich Ihre Multi-Arbeitsbühne individuell und flexibel zusammenstellen? Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die einzelnen Module mit den jeweils relevanten technischen Angaben und Artikelnummern.

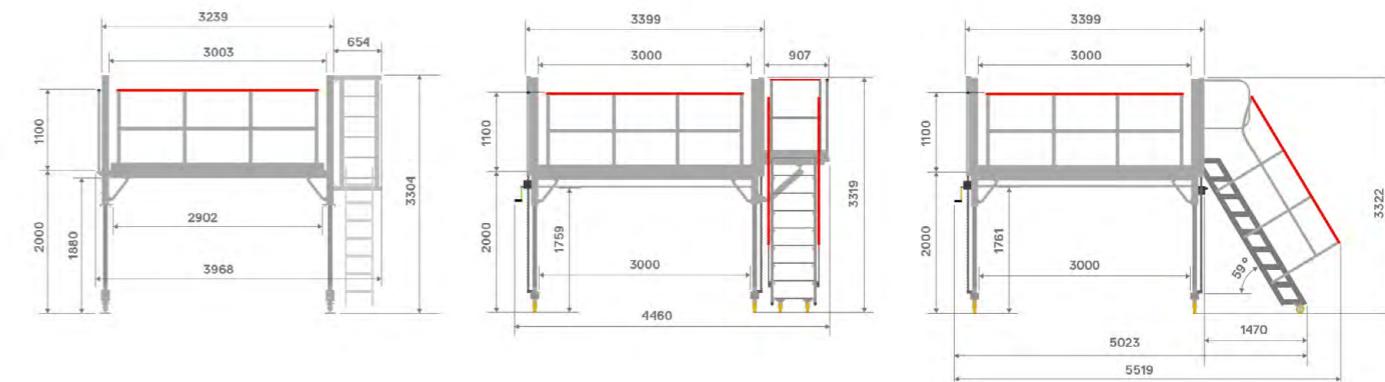

Basisbühnen

Verstellart	Absteck-Höhenverstellung	Kurbel-Höhenverstellung
Laufbelag	Aluminium gerieft R11	Aluminium gerieft R11
Plattformlänge (ca. mm)	3.250	3.250
Lichte Länge (ca. mm)	3.000	3.000
Gesamthöhe min/max (ca. mm)	2.104/3.304	2.104/3.304
Traversenbreite (ca. mm)	1.200	1.200
Lenkketten mit Feststellbremse (Durchmesser, ca. mm)	—	160
Standhöhe (ca. mm)	800 – 2.000 (in 100-mm-Schritten)	800 – 2.000 (stufenlos)
Eigengewicht (ca. kg)	285	325
Geländerhöhe (ca. mm)	1.100	1.100
Stufenbreite (ca. mm)	800	800
Gesamtbelastung (ca. kg)	300	300
Stufen-/Sprossenbelastung (ca. kg)	150	150
Best.-Nr.	226001	226002
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 4.900,00	ab 6.500,00

Alles für die Komplettausstattung

Zustiege

Art	Leiterzustieg	Vierholmtreppe	Podestvierholmtreppe
Positionierung	je nach Höhe (in 280-mm-Schritten)	an der Stirnseite	an der Stirnseite in L-Form
Zusätzliche Länge durch Zustieg eingefahren/ausgefahren (ca. mm)	+ 700	+ 2540/+ 2.050	+ 950
Zusätzliche Breite durch Zustieg eingefahren/ausgefahren (ca. mm)	—	—	+ 2.360/+ 1.870
Maße Erweiterungspodest LängexBreitexHöhe (ca. mm)	—	—	935x680
Stufenabstand (ca. mm)	250	—	—
Leiterinnenbreite (ca. mm)	350	—	—
Stufenbreite (ca. mm)	—	520	520
Stufentiefe (ca. mm)	80	300	300
Inklusive	beidseitigen Einhängehaken	beidseitigem Geländer	beidseitigem Geländer
Best.-Nr.	20001135	20001137	20001136
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 445,00	ab 3.750,00	ab 4.450,00

Zubehör

Ablageschale

Maße LängexBreitexHöhe (ca. mm)	500x100x85	500x200x85
Maximale Belastung (ca. kg)	10	10
Best.-Nr.	20000582	20000583
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 99,00	ab 125,00

Kranösen-Set (4 Stück)

Ösendurchmesser (ca. mm)	50
Best.-Nr.	20001133
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 150,00

Zusatzgeländer

Geländerhalter (Klemmhebel)	4
Länge (ca. mm)	3.000
Best.-Nr.	20001294
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 399,00

Gabelstapleraufnahme-Set

Aufnahmeeöffnung BreitexHöhe (ca. mm)	250x100
Best.-Nr.	20001132
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 650,00


Kurbelspindel-Set (2 Stück)

Trägt in Fahrwerk auf um (ca. mm)	255
Best.-Nr.	20001134
Nettopreis ab Werk ohne MwSt. €	ab 399,00



NICHT DAS PASSENDE DABEI? MIT WENIGEN KLICKS ZUR PASSENEN LÖSUNG - DER PRODUKT-KONFIGURATOR

Auf Basis des HYMER-Baukastensystems lassen sich unsere hochwertigen Produkte und Lösungen Ihrem Bedarf entsprechend komfortabel konfigurieren.

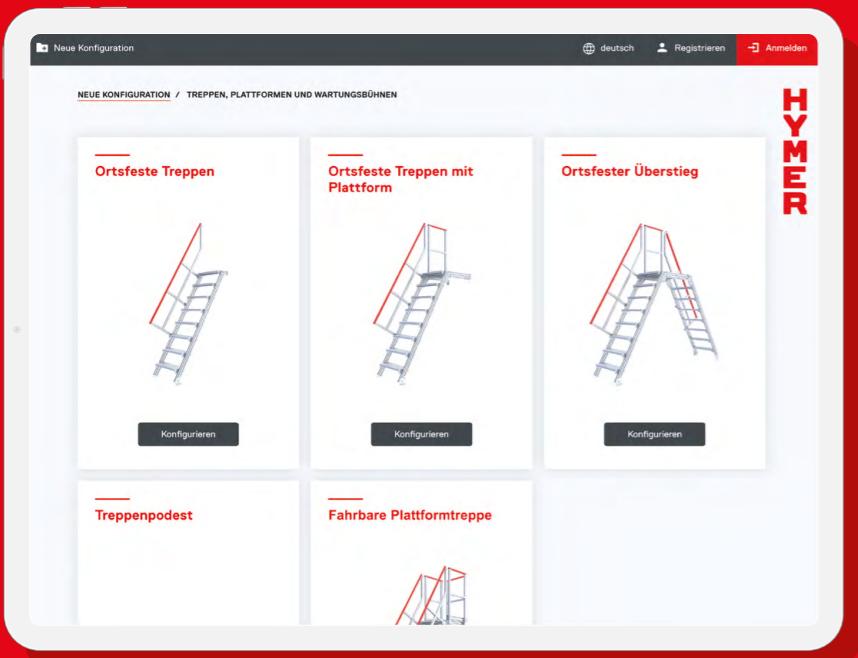

01

Produkt auswählen.


Aus unterschiedlichen, vorkonfigurierten Produkten wählen Sie jenes aus, welches Ihrer Wunschlösung am nächsten kommt. Anschließend können Sie Ihr Produkt mit unseren optionalen Standardbauteilen und -komponenten konfigurieren.

02

Eigenschaften konfigurieren.

Intuitive Bedienung mittels Schieberegler und Auswahlfelder bei der Eingabe der Parameter wie Höhe/Neigung/Ausladung, Stufenausführung, Handlauf, Plattform und Plattformgeländer.

Ein in Echtzeit generiertes 3D-Modell hilft während der Konfiguration dabei, sich das Produkt besser vorstellen zu können.

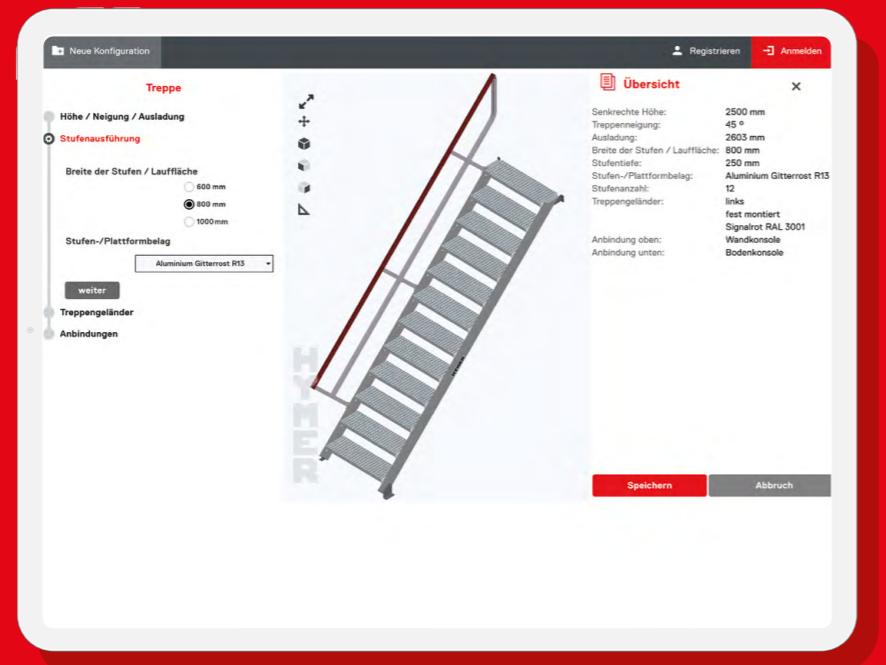


03

Individuelles Sofort-Angebot erhalten.

Die Konfiguration lässt sich speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen.

Nach Abschluss der Konfiguration können Sie sich Ihr detailliertes, individuelles Angebot mit nur einem Klick anzeigen lassen. Passt alles? Dann einfach die Bestellung absenden.

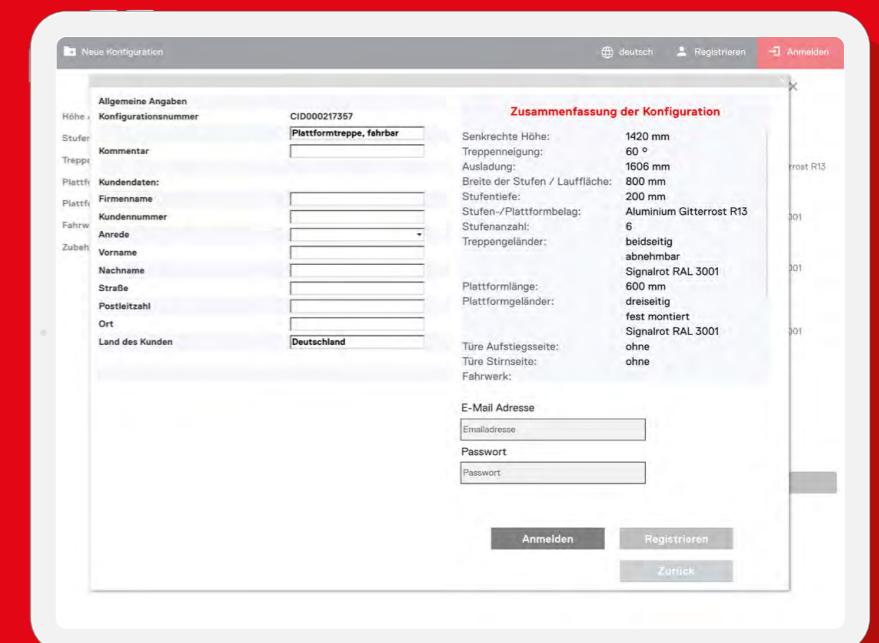

Unter Angabe Ihrer CID-Konfigurationsnummer erhalten Sie auf Anfrage gerne 3D-Daten (.stp-Format) für Ihr Planungsprogramm.



04

Steigtechniklösung liefern lassen.

Die Bestellung wird umgehend bearbeitet, die Lieferung erfolgt zuverlässig und schnell. Der Aufbau ist dank stabiler Schraubverbindungen im Handumdrehen erledigt.

Unser Serviceteam steht Ihnen gerne jederzeit beratend zur Seite:

📞 +49 7522 700-702

✉️ technical-sales@hymer-alu.de



hymer-konfigurator.de



ENTEISUNGSBÜHNE HYMER-ARCTICA

Der Winter kommt. Und mit ihm die Verpflichtung, Lkws, Auflieger und Busse vor Fahrtbeginn von Eis und Schnee zu befreien. Schließlich können Eisplatten auf den Planen und Kofferaufbauten während der Fahrt herunterrutschen und den nachfolgenden Verkehr schwer gefährden.



Effektiv

Zwei Lastzüge können gleichzeitig von Eis befreit werden – keine seitlichen Ausleger.



Sicher

Sichtbar auch bei Dunkelheit durch Reflektoren. Gitterroste mit Rutschhemmung der Klasse R12 und selbstschließender Zugangstüre.



Rentabel

HYMER-ARCTICA lässt sich ganzjährig für Tätigkeiten wie z. B. Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten einsetzen.



Flexibel

Plattform im 2-Meter-Schritt erweiterbar.




Standsicher

Massive, feuerverzinkte Fundamentplatten erübrigen die Befestigung auf dem Untergrund (als Zubehör erhältlich).



Zeitsparend

Einfacher und schneller Aufbau durch vorgefertigte Baugruppen bei Selbstmontage. Alternativ ist der Aufbau durch unser Montageteam vor Ort möglich.

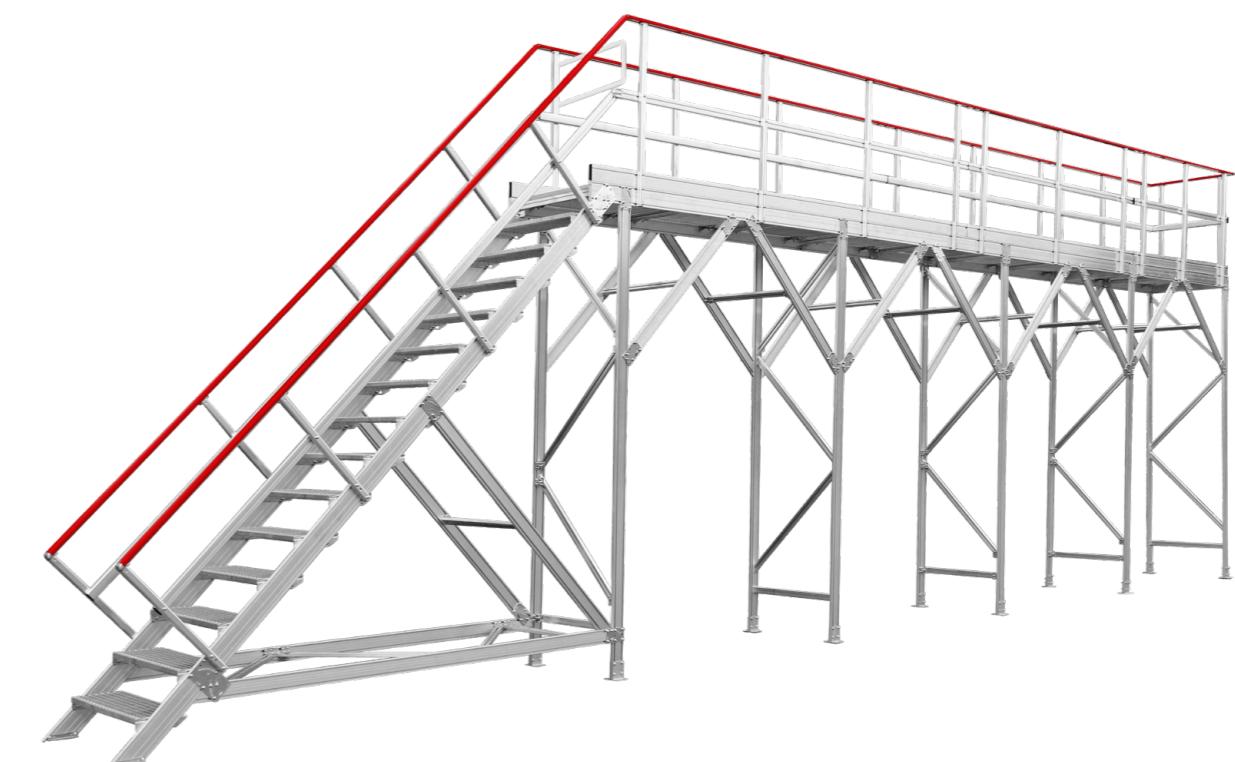

Bezeichnung	Basis kurz	Basis lang	Erweiterung
Bühnenlänge (ca. mm)	5.000	7.000	je 2.000
Bühnenbreite (ca. mm)	800	800	800
Grundkonstruktion	Aluminium		
Bühnenbelag	Gitterrost Stahl verzinkt		
Rutschhemmung	Klasse R12		
Treppenneigung	45°		
Stufentiefe (ca. mm)	270	270	270
Standhöhe Plattform (ca. mm)	3.200	3.200	3.200
Gewicht (ca. kg)	423,0	546,0	123,0
Zulässige Belastung je Stufe/gesamt (kg)	150/300	150/300	150/300
inkl. Eis-/Schneeschieber mit Halterung	ja	ja	nein
Best.-Nr.	609193	609194	609195



+ gratis:




hochwertiger, teleskopierbarer Schnee- und Eisschieber mit Halterung inkl.

Empfohlenes Zubehör:



Eis-/Schneeschieber

- Mithilfe des hochwertigen teleskopierbaren Schiebers schnell und einfach den LKW von Eis und Schnee befreien. Gummikante verhindert Beschädigungen an der Plane.
- Best.-Nr. 609196



Bodenplatte für Podest und Treppe

- Massive, feuerverzinkte Bodenplatten erübrigen die Befestigung auf dem Untergrund.
- Best.-Nr. 609197



TANKWAGENLEITER

Die ideale Plattform für Ihre Wartungs-, Betankungs- und Reparaturarbeiten. Individuell in der Höhe verstellbar, leicht verfahrbar und extrem robust!



Rentabel

Die Plattform lässt sich ganzjährig für Tätigkeiten wie Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten einsetzen.



Variabel

Wählen Sie zwischen verschiedenen Rollengrößen und Korbvarianten aus.



Intelligent

Die selbstschließende Durchgangssperre sichert den Arbeitsbereich und verhindert das versehentliche Abrutschen von der Plattform.



Verfahrbar

Mit vier Rollen, davon zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen zum komfortablen Verfahren der Plattform. Der Rollendurchmesser ist frei wählbar.



Höhenverstellbar

Dank der integrierten Seilwinde lässt sich die Höhe der Plattform leicht und schnell einstellen (Verstellbereich 1.330 mm).



Sicher

Die geräumige Plattform (1.000 x 600 mm) mit dreiseitigem Geländer bietet in jeder Höhe höchsten Komfort und Sicherheit.



Komfortabel

Bequemer Aufstieg dank einer Leiterinnenbreite von ca. 700 mm und durchgängigem Handlauf.



Praktisch

Versand in vormontierten Baugruppen. Auf Wunsch übernehmen wir die Endmontage gerne für Sie.

Die ideale Plattform für Ihre Wartungs-, Betankungs- und Reparaturarbeiten. Individuell in der Höhe verstellbar, leicht verfahrbar und extrem robust!

EN
131-7

Max.
150 kg

10
YEAR
GUARANTEE

MADE IN
GERMANY


A Basismodul Leiter

min. Gesamthöhe (ca. m)	3,79 ¹⁾ /3,83 ²⁾
max. Gesamthöhe (ca. m)	5,12 ¹⁾ /5,16 ²⁾
min. Gesamtlänge ³⁾ (ca. m)	2,42
max. Gesamtlänge ³⁾ (ca. m)	2,87
Gesamtbreite (ca. m)	1,59
min. Plattformhöhe (ca. m)	2,66 ¹⁾ /2,70 ²⁾
max. Plattformhöhe (ca. m)	3,99 ¹⁾ /4,03 ²⁾
Plattformlänge (ca. mm)	1.000
Plattformbreite (ca. mm)	600
Geländerhöhe (ca. mm)	1.100
Zuglast Seilwinde mit Übersetzung (kg)	300
Fahrbalken (ca. m)	1,00
Fahrwerkänge (ca. m)	2,20
zulässige Belastung (kg)	150
Eigengewicht ohne Korb (ca. kg)	263
Best.-Nr.	228001

¹⁾ mit Rollendurchmesser 160 mm


²⁾ mit Rollendurchmesser 200 mm

³⁾ ohne Korb

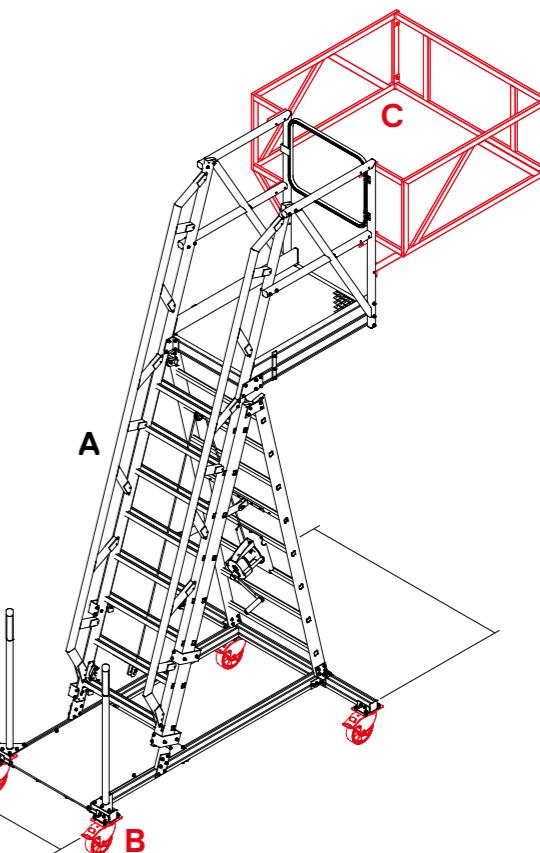



B Pflichtmodul Rollen

	klein	groß
Rollendurchmesser (ca. mm)	160	200
Inhalt Set	2 Bockrollen (ungebremst) und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)	2 Bockrollen (ungebremst) und 2 Lenkrollen mit StopFix (Bremse)
Best.-Nr.	0055221	0055222



C Optionsmodul Korb

	rund	klein	groß
Schutzkorbabmessung (ca. mm)	Ø 1.300	1.260 x 1.190	2.500 x 1.190
Best.-Nr.	0055232	0055212	0055213



Preise auf Anfrage



DIE HÖCHSTE KLASSE


HYMER-Leitern mit R13-Beschichtung – höchste Sicherheitsstandards in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.
Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfäche.

STUFENANLEGELEITER

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite.

Merkmale:

- 8912 mit R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfäche. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Leiterinnenbreite 370 mm.

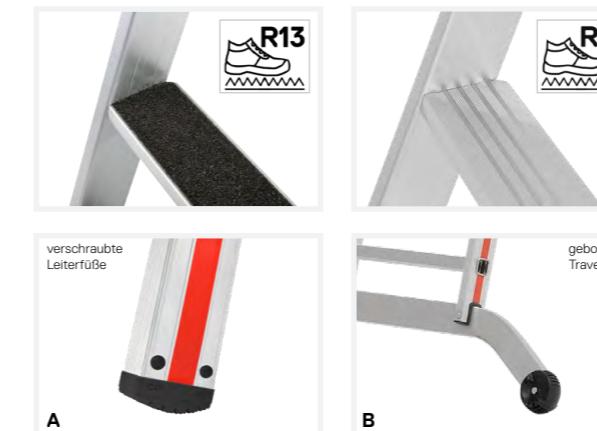

8912 Variante mit R13-Beschichtung

Stufenzahl	8	10	12	14	16
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22
Standhöhe (ca. m)	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02
Reichhöhe (ca. m)	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961
Gewicht (ca. kg)	6,3	7,7	10,2	11,3	13,3
Leitereinstieg	A	A	B	B	B
Best.-Nr.	891208	891210	891212	891214	891216
Preis ohne MwSt. €	299,00	369,00	459,00	549,00	599,00

8512 Variante mit R11-Beschichtung

Stufenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,72	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22	4,72
Standhöhe (ca. m)	0,70	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02	3,49
Reichhöhe (ca. m)	2,70	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02	5,49
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961	425/1.040
Gewicht (ca. kg)	4,5	5,7	6,9	9,2	10,0	11,8	12,8
Leitereinstieg	A	A	A	B	B	B	B
Best.-Nr.	851206	851208	851210	851212	851214	851216	851218
Preis ohne MwSt. €	173,00	217,00	257,00	336,00	394,00	454,00	506,00



TRBS 2121-2



TRBS 2121-2

EN
131

Max.
150 kg

10
YEAR
GUARANTEE

★★★
MADE IN
GERMANY

STUFENSTEHLEITER BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- 8624 mit R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Verschraubte Leiterfüße.



8624 Variante mit R13-Beschichtung

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht (ca. kg)	4,8	6,2	7,6	9,1	10,5	12,1	13,6	15,3	18,7
Best.-Nr.	862406	862408	862410	862412	862414	862416	862418	862420	862424
Preis ohne MwSt. €	235,00	299,00	369,00	445,00	525,00	595,00	689,00	769,00	929,00

8024 Variante mit R11-Beschichtung

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht (ca. kg)	4,8	6,0	7,4	8,7	10,1	11,6	13,0	14,6	17,6
Best.-Nr.	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424
Preis ohne MwSt. €	183,00	213,00	252,00	300,00	330,00	379,00	417,00	456,00	544,00



STUFENSTEHLEITER MIT PLATTFORM, EINSEITIG BEGEHBAR

- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale:

- 8626 mit R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Verschraubte Leiterfüße.
- Plattformabmessung 250 x 250 mm.



8626 Variante mit R13-Beschichtung

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12	14
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Reichhöhe (ca. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite oben/unten (ca. mm)	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Schrittänge (ca. m)	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht (ca. kg)	6,3	7,3	8,3	9,5	10,6	13,1	15,3	18,3
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	862604	862605	862606	862607	862608	862610	862612	862614
Preis ohne MwSt. €	309,00	349,00	399,00	455,00	515,00	575,00	645,00	729,00



8026 Variante mit R11-Beschichtung

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12	14
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Reichhöhe (ca. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite oben/unten (ca. mm)	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Schrittänge (ca. m)	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	802604	802605	802606	802607	802608	802610	802612	802614
Preis ohne MwSt. €	218,00	237,00	285,00	340,00	388,00	462,00	552,00	627,00



PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLLEN UND LANGEM HANDLAUF

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.
- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

- 8681 mit R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfäche. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Plattformabmessung 440 x 400 mm.
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm.



8681 Variante mit R13-Beschichtung

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,18	1,42	1,65	1,88	2,11	2,34	2,80
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,18	3,42	3,65	3,88	4,11	4,34	4,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,77	2,00	2,24	2,47	2,70	2,93	3,16	3,62
Breite (ca. mm)	653	677	700	723	747	770	793	840
Schrittänge (ca. m)	0,99	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,26
Gewicht (ca. kg)	11,7	12,9	14,2	16,2	17,6	18,5	19,8	24,5
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	868104	868105	868106	868107	868108	868109	868110	868112
Preis ohne MwSt. €	759,00	799,00	849,00	899,00	949,00	999,00	1.099,00	1.249,00

8081 Variante mit R11-Beschichtung

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	12
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,95	1,18	1,42	1,65	1,88	2,11	2,34	2,80
Reichhöhe (ca. m)	2,95	3,18	3,42	3,65	3,88	4,11	4,34	4,80
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,77	2,00	2,24	2,47	2,70	2,93	3,16	3,62
Breite (ca. mm)	653	677	700	723	747	770	793	840
Schrittänge (ca. m)	0,99	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,26
Gewicht (ca. kg)	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
Spreizsicherung (Perlongurte)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Best.-Nr.	808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112
Preis ohne MwSt. €	596,00	641,00	704,00	759,00	781,00	845,00	899,00	1.057,00




MASCHINENTRITT

- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.
- Extrem hohe Stabilität für starke Beanspruchung.
- Ergonomisches Versetzen durch leichtes Gewicht.

Merkmale:

- Plattformabmessung 580 x 350 mm.

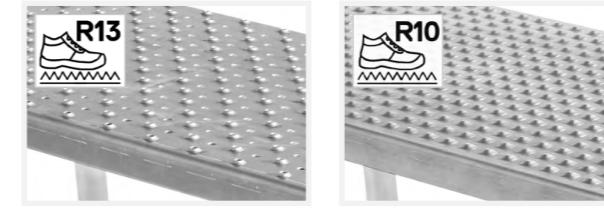

6878 Variante mit R13-Beschichtung (Aluminium-Lochblech)

Stufenzahl inkl. Plattform	1	2	3	4	5
Standhöhe (ca. m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Reichhöhe (ca. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Ausladung (ca. m)	0,38	0,63	0,87	1,10	1,34
Breite (ca. mm)	600	680	700	730	760
Gewicht (ca. kg)	2,8	5,6	7,9	10,4	14,6
Best.-Nr.	6878164	6878264	6878364	6878464	6878564
Preis ohne MwSt. €	249,00	489,00	649,00	829,00	999,00

6878 Variante mit R10-Beschichtung

Stufenzahl inkl. Plattform	1	2	3	4	5
Standhöhe (ca. m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Reichhöhe (ca. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Ausladung (ca. m)	0,38	0,63	0,87	1,10	1,34
Breite (ca. mm)	600	680	700	730	760
Gewicht (ca. kg)	2,8	5,6	7,9	10,4	14,6
Best.-Nr.	6878163	6878263	6878363	6878463	6878563
Preis ohne MwSt. €	140,00	250,00	365,00	475,00	620,00

Empfohlenes Zubehör:



Haltevorrichtung seitlich
für Stufenzahl 2+3, Best.-Nr. 20000962
Preis/Stück ohne MwSt. € 99,00
für Stufenzahl 4, Best.-Nr. 20000963
Preis/Stück ohne MwSt. € 109,00
für Stufenzahl 5, Best.-Nr. 20000964
Preis/Stück ohne MwSt. € 119,00



Haltevorrichtung sturmseitig
für Stufenzahl 2-5, Best.-Nr. 20000965
Preis/Stück ohne MwSt. € 109,00




Rollenset
für Stufenzahl 2-5, Best.-Nr. 20000966
Preis/Set ohne MwSt. € 149,00




LEITERN UND TRITTE

- Anlege- und Einhängeleitern
- Schiebe- und Seilzugleitern
- Stehleitern
- Multifunktionsleitern
- Plattformleitern und Podesttreppen
- Produkte für spezielle Anwendungen
- Tritte und Arbeitspodeste

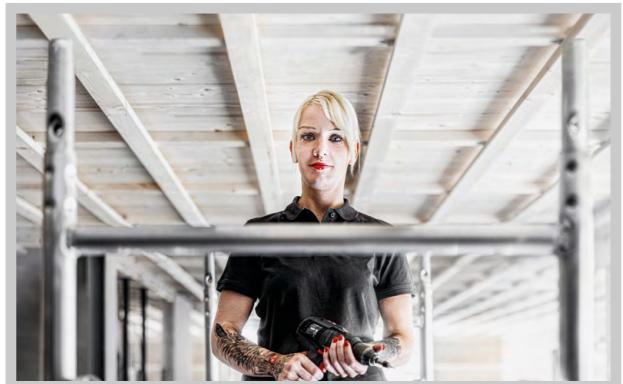

FAHRGERÜSTE

- Fahrgerüste mit Treppenaufgänge
- Verschiedene Bühnengrößen
- Wahlweise mit Traverse / Ausleger

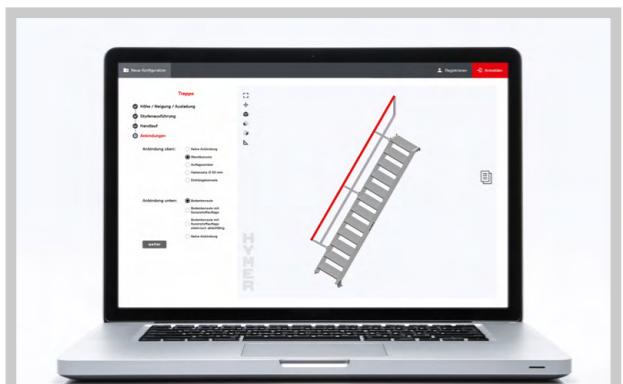

TREPPIEN, PLATTFORMEN, WARTUNGSBÜHNEN

- HYMER-Konfigurationen
- Sonderkonstruktionen
- Online-Konfigurator: hymer-konfigurator.de



STEIGLEITERN

- Leiter zur Wartung von Gebäuden
- Notleiter / Feuerleiter / Fluchtweg
- Wartungsleiter für maschinelle Anlagen
- Online-Konfigurator: hymer-konfigurator.de

IM ALLGÄU DAHEIM, IN EUROPA ZUHAUSE.

60 Jahre exzellente Qualität made in Germany.

Seit Tag eins im Besitz unserer Gründerfamilie sind wir als ein stabiles, europaweit agierendes Unternehmen erfolgreich am Markt tätig. Denn wir geben uns nicht mit dem Mittelmaß

zufrieden, sondern hinterfragen geltende Standards und definieren diese neu. So schaffen wir Stabilität und Fortschritt zugleich.



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany

Telefon +49 75 22 700-702

technical-sales@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

hymer-steigtechnik.de

Alle Broschüren finden Sie auch
auf unserer Website zum Download:

